



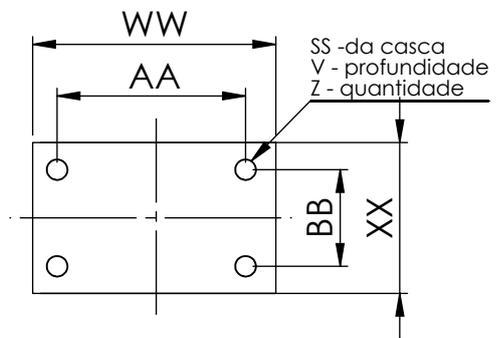
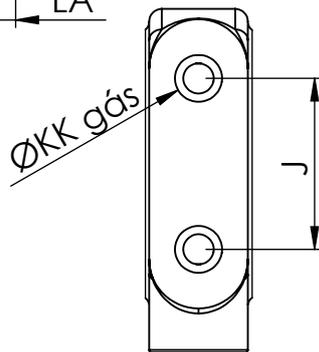
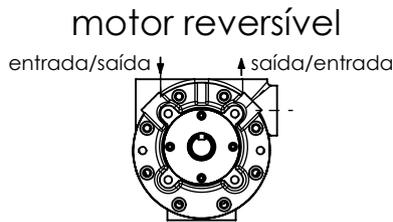
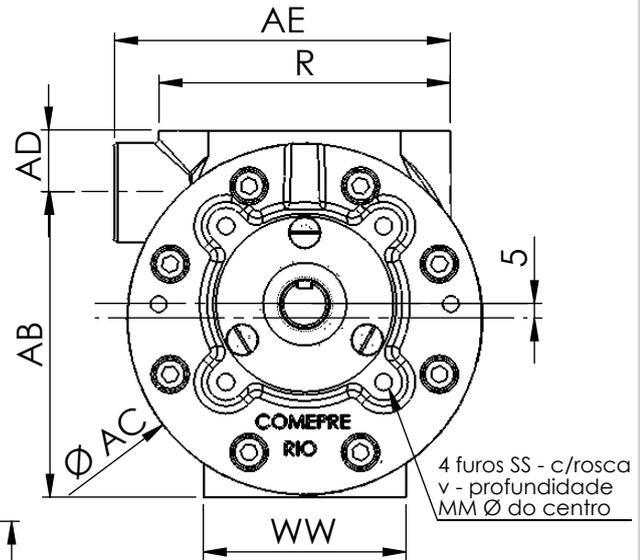
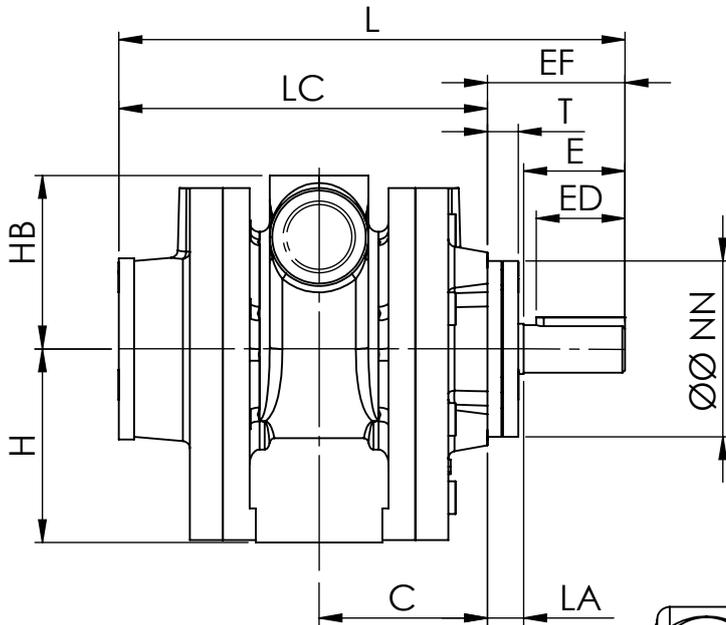



**Motor pneumático de palheta reversível
ou rotação horária ou antihorária**



Flange

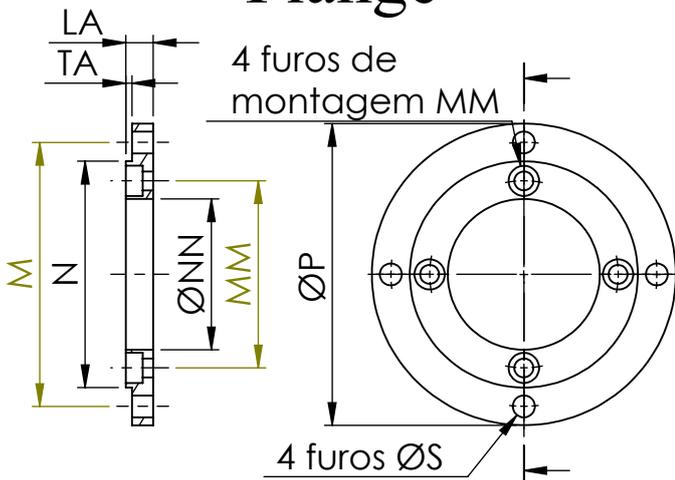


Base

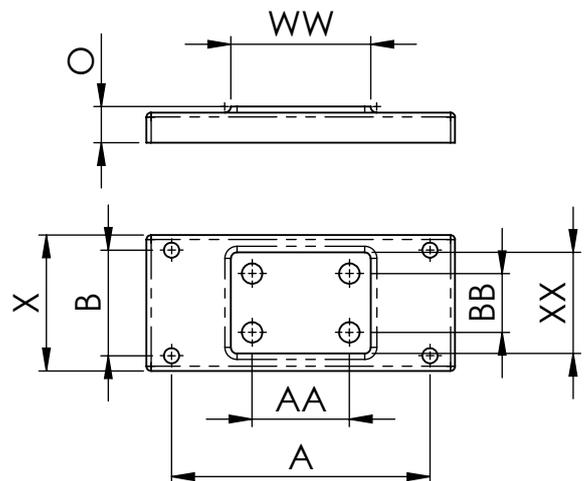


Motor pneumático de palheta reversível 2MP4 Motor pneumático horário MP15 OH ou anti-horário MP15 AH


Potência x Rotação
HP
kW

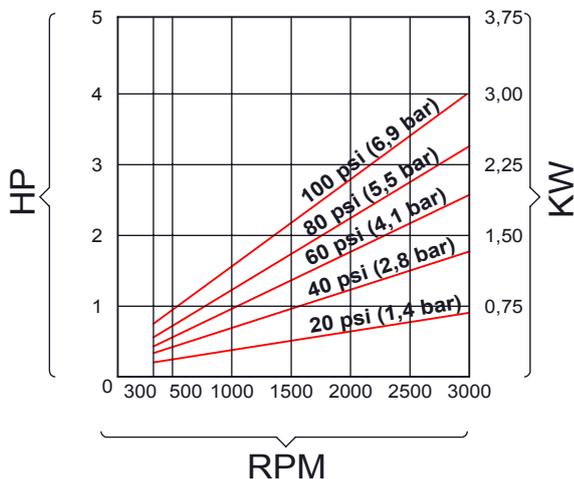

Torque x Rotação
Lbf.in
N.m

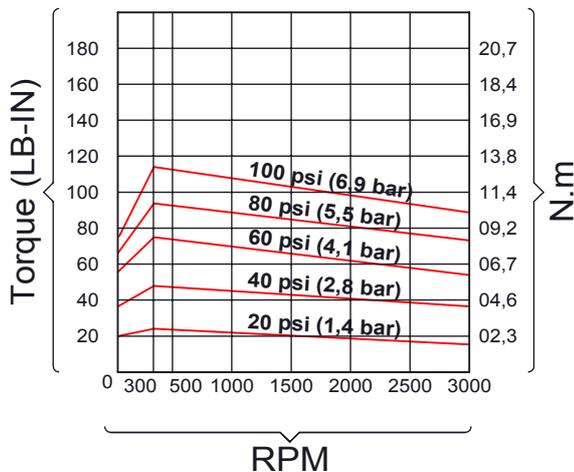


Vazão x Rotação
CFM
l/s

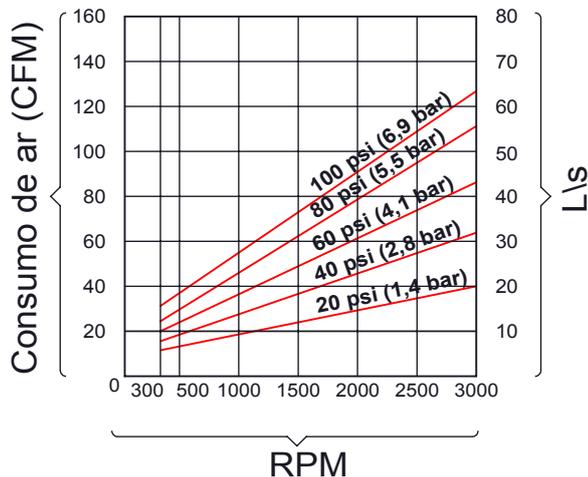


Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Tipo	OMP4
Potência	4,0 HP
Medidas	
A	109
AA	58
AB	-
AC	128
AD	-
AE	-
B	45
BB	22
C	63
D - 0,00	16
E	37
ED	30
EF	48
F	5
G	14
H	75,5
HB	59,5
J	70
KK gás	1/2"
L	181
LA	11,5
LC	131
M	115
MM	76
N	95
NN	60
O	13
P	140
R	105
S	9
SS	M8
T	10
TA	3
V	20
WW	72
X	62
XX	35
Z	4
Peso	8,0 Kg

Motoredutor pneumático de palheta reversível tipo 2 Ø30 MP4 0R47 00 (redução 1:XXX)
 " " " rot. horária " MP15 0R47 OH (redução 1:XXX)
 " " " rot. anti-horária " MP15 0R47 AH (redução 1:XXX) 376

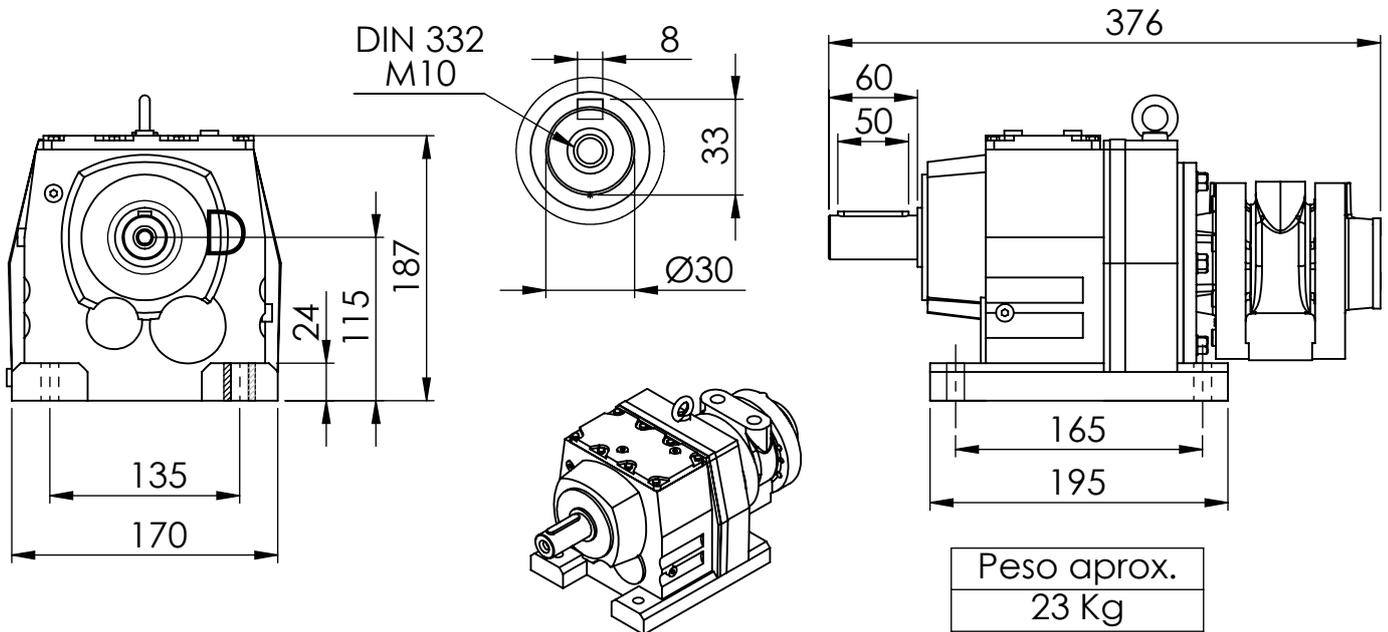

Motoredutor pneumático de palheta reversível tipo XMP4 RF47 00 (redução 1:XXX)
 " " " rot. horária " MP15 RF47 OH (redução 1:XXX)
 " " " rot. anti-horária " MP15 RF47 AH (redução 1:XXX)

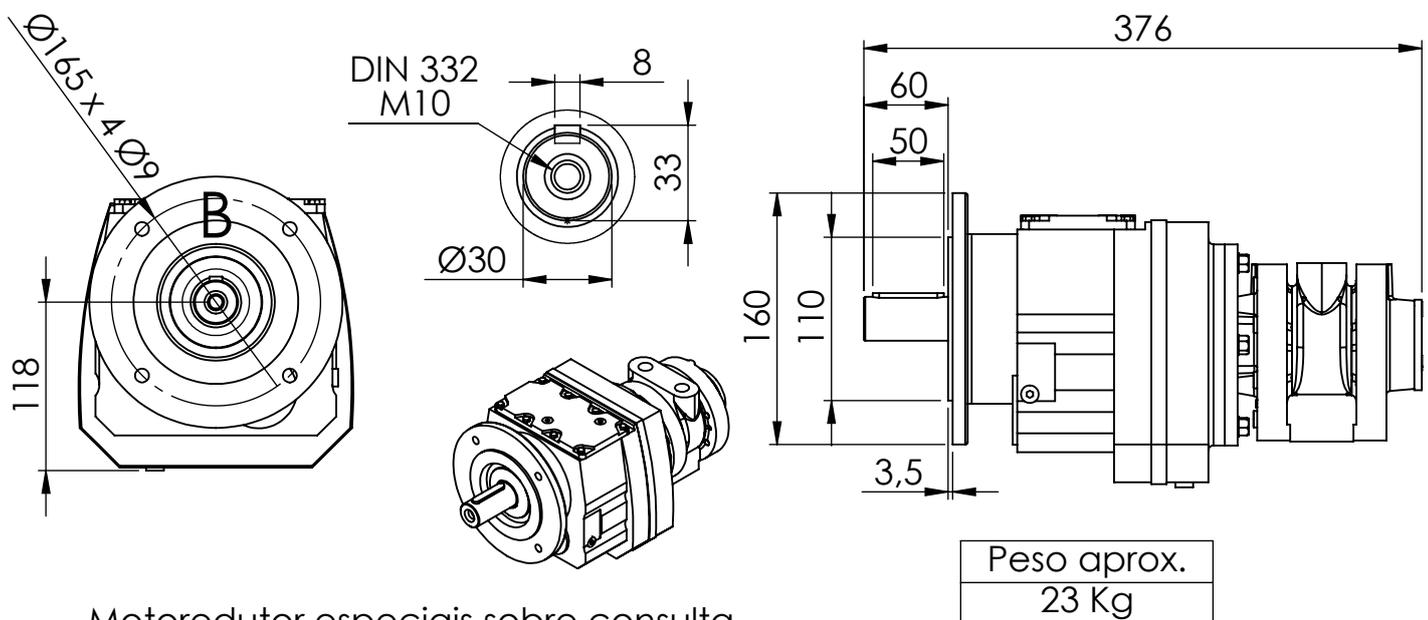


Motoredutores especiais sobre consulta

Dados da redutora com cálculo de pressão a 6 BAR					
Redução 1:xxx	HP	Operação Torque Nm	Saída redutor variável RPM	Força radial N	consumo de ar L/S
3,8	3	34,2	78/790	2.090	10/28
6,0	3	54,0	50/500	2.470	10/28
11,8	3	106,2	25/254	3.020	10/28
17,8	3	160,3	17/168	3.390	10/28
26,7	3	240,3	11/112	4.050	10/28

Motoredutor pneumático planetário de palheta 2MP4 /MP15

Pressão de trabalho 5,5 BAR

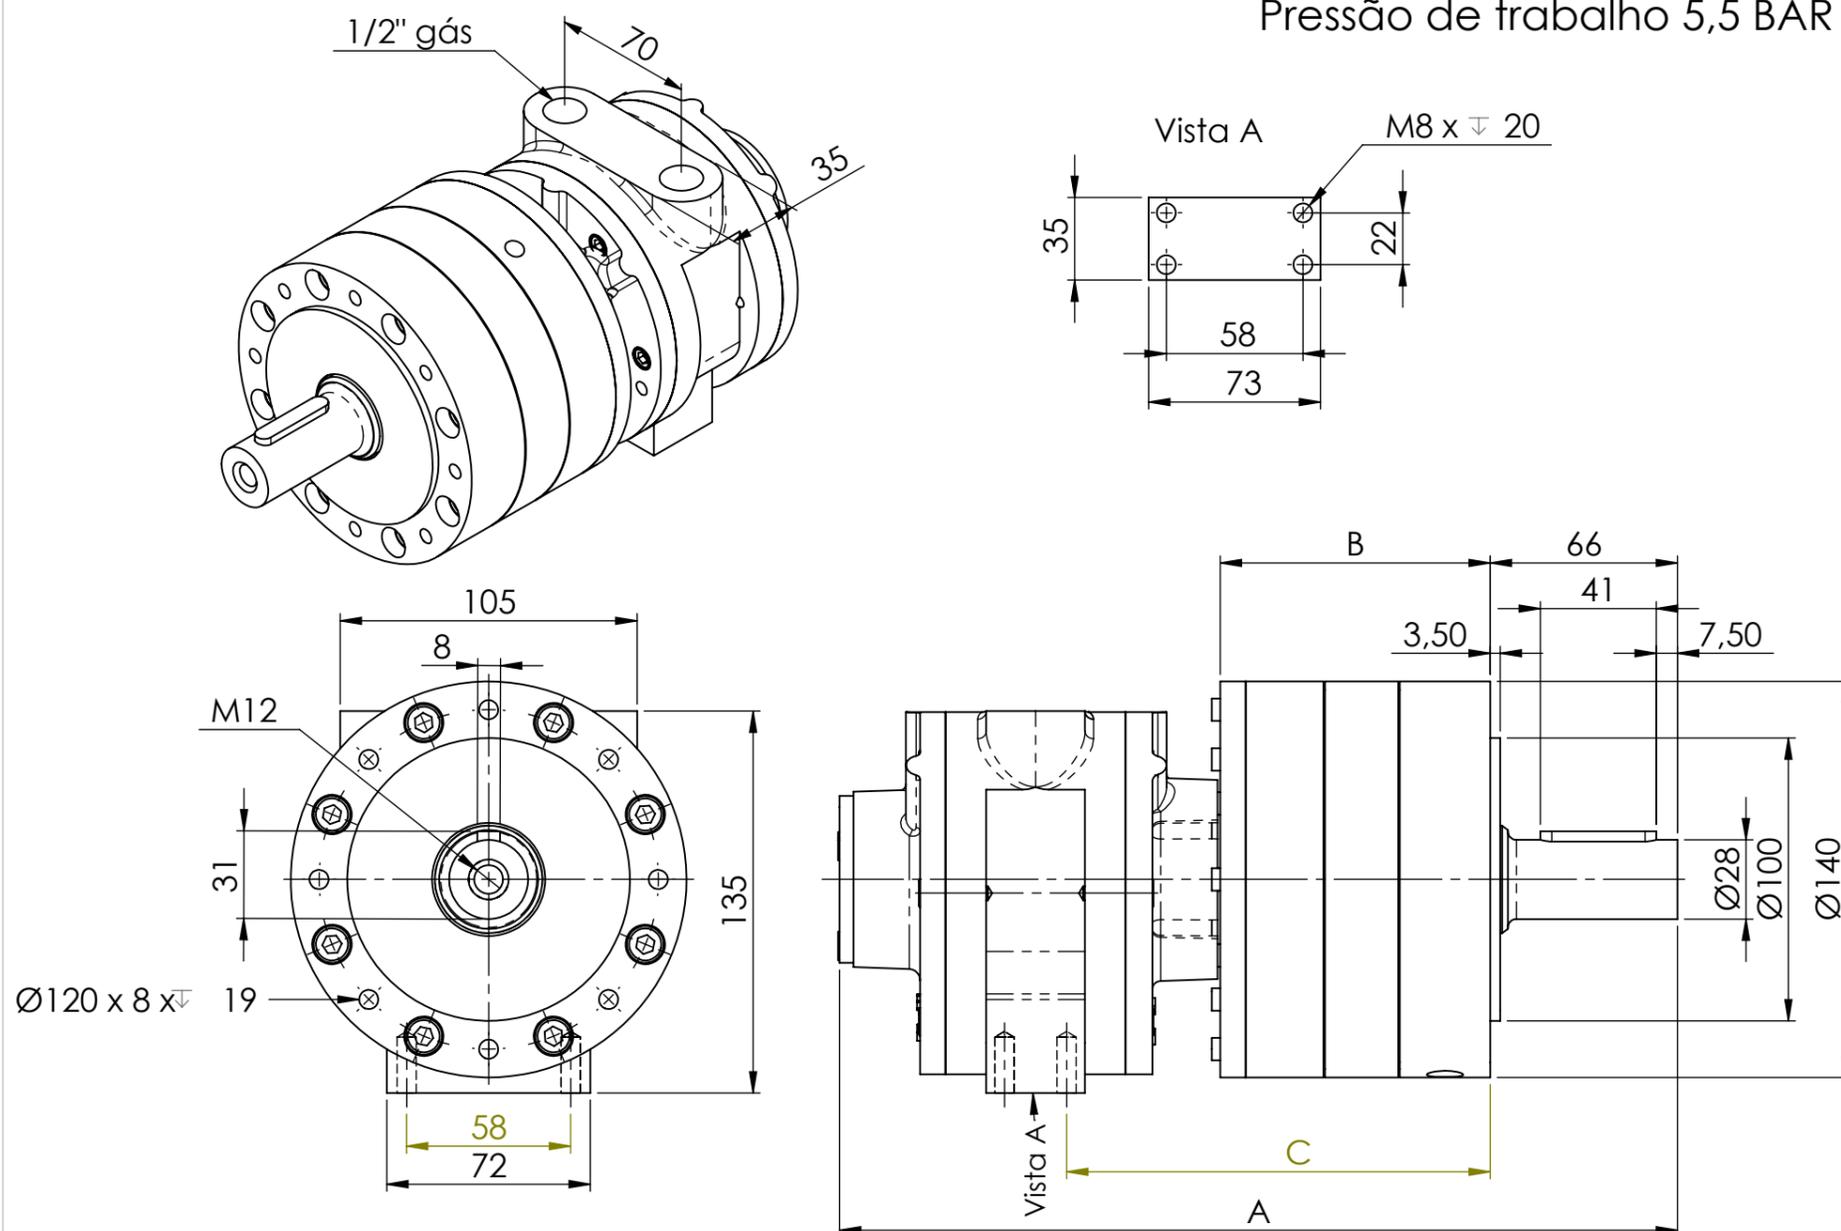

Referências para compras:

1. Motoredutor planetário 1 : 5
 - Rotação reversível = 3MP4 3500-00
 - Rotação horária = MP15 3500-OH
 - Rotação anti-horária = MP15 3500-AH

2. Motoredutor planetário 1 : 25
 - Rotação reversível = 3MP4 3500-00
 - Rotação horária = MP15 3500-OH
 - Rotação anti-horária = MP15 3500-AH

3. Motoredutor planetário 1 : 125
 - Rotação reversível = 3MP4 3500-00
 - Rotação horária = MP15 3500-OH
 - Rotação anti-horária = MP15 3500-AH

4. Motoredutor planetário duplo
 - Para pedir troca 30 por 31 nas referências acima.

Exemplo: 3MP4 3600-00 ou MP15 3600-AH

Redução	Potência hp	Torque de partida Nm	RPM com carga	RPM livre	Consumo de ar L/s	Peso aprox. kg
1 : 5	2	45	300	420	45	15,5
1 : 25		225	60	84		19,2
1 : 25 (Dupla)		1125	12	17		21,2
1 : 125						22,9
1 : 125 (Dupla)						24,9

Redução	A	B	C
1 : 5	293	RD4@Vis ta lateral	144
1 : 25	344	147	197
1 : 25 (Dupla)	364	167	217
1 : 125	395	198	250
1 : 125 (Dupla)	415	218	270

As medidas podem ser modificadas sem aviso prévio.

MOC Máquinas Industriais

PABX : 021 2560-4857
FAX : 021 2590-3049

Estrada Adhemar Bebiano, nº 1080 - Del Castilho
CEP : 21051-070 - Rio de Janeiro

e-mail : mocmaquinas@gmail.com
home page : www.mocmaquinas.com.br

CNPJ: 06.023.395/0001-24
IE.: 77.663.185